



Nouveauté

Poresta® Slot S

Drainage à joint d'ombre
avec pente unilatérale

L'eau disparaît – Poresta® Slot S permet au système innovant à drainage de joints d'ombre conçu par illbruck de s'étendre. La pente unilatérale permet à présent de réaliser de nombreuses autres

idées créatives dans une salle de bains d'apparence noble. La hauteur de construction de l'élément de douche est particulière: Avec un écoulement vertical de 60 mm et horizontal de 105 mm

seulement, Poresta® Slot S peut également être intégré dans de nombreuses salles de bains. Par ailleurs, Poresta® Slot S est praticable en fauteuil roulant et convient à différents types de carrelage.

■ Vitesse d'écoulement 42 l/min.

■ Possibilité d'isolation phonique supérieure selon DIN 4109 annexe 2 grâce à un accessoire

■ Pour des exigences d'humidité intermédiaires et élevées selon la fiche technique ZDB

 **illbruck**
Sanitärtechnik.

Spécifications techniques

- Système de douche étanche à mousse dure et revêtement composite au mortier, avec pente intégrée de 1 % et drainage à joint d'ombre
- Pour salles d'eau aux exigences d'humidité intermédiaires et élevées selon la fiche technique ZDB
- Élément de douche en deux tailles standard : 1200 x 1200 mm et 1200 x 2000 mm
- Élément universel carrelable, longueur et largeur adaptables sur place jusqu'à 500 x 700 mm
- Disponible en version gauche ou droite
- Différents éléments de douche du même type de base combinables
- Vitesse d'écoulement 42 l/min.
- Hauteur minimale de construction pour écoulement horizontal 105 mm
- Hauteur minimale de construction pour écoulement vertical 60 mm
- De plain pied, praticable en fauteuil roulant (taille min. des carreaux $\geq 100 \times 100$ mm ou 50×50 mm avec enduit préliminaire en tissu)
- Compensation de la hauteur par des éléments de soubassement
- Système d'étanchéité complet et sûr

Accessoires

- Ruban isolant, élastique en largeur, doublé en non-tissé, largeur 100 mm
- Ruban isolant pour coins intérieurs, élastique en largeur, doublé en non-tissé
- Ruban isolant pour coins extérieurs, élastique en largeur, doublé en non-tissé
- Poresta® BF enduit d'étanchéité combinaison mortier et plastique 1K, sac de 2 kg
- Colle rapide Profi Flex
- Éléments de soubassement pour réglage de la hauteur en polystyrène expansé, alternative à la chape
- Kit d'isolation phonique pour une isolation phonique supérieure selon DIN 4109 annexe 2

Système de douche Poresta® Slot S

N° d'article			Dimensions en mm	Position d'écoulement
20.001.403	Système de douche Poresta® Slot S	12 mm	1200 x 1200 x 60	droite
20.001.407	Système de douche Poresta® Slot S	22 mm	1200 x 1200 x 60	droite
20.001.411	Système de douche Poresta® Slot S	12 mm	2000 x 1200 x 60	droite
20.001.415	Système de douche Poresta® Slot S	22 mm	2000 x 1200 x 60	droite
20.001.402	Système de douche Poresta® Slot S	12 mm	1200 x 1200 x 60	gauche
20.001.406	Système de douche Poresta® Slot S	22 mm	1200 x 1200 x 60	gauche
20.001.410	Système de douche Poresta® Slot S	12 mm	2000 x 1200 x 60	gauche
20.001.414	Système de douche Poresta® Slot S	22 mm	2000 x 1200 x 60	gauche

incl. brosse de nettoyage



Les écoulements doivent être commandés séparément.

18.200.355	Écoulement horizontal
18.200.229	Écoulement vertical

Poresta® Slot S est disponible à partir du 1er avril 2010.

Composants du système

- A Plaque d'écoulement
- B Support de rigole
- C Système d'écoulement horizontal ou vertical
- D Extrémité de rigole
- E Profil de carreau

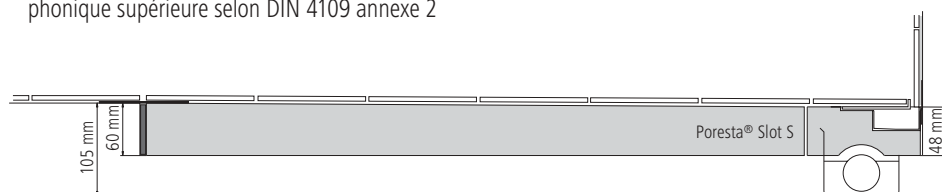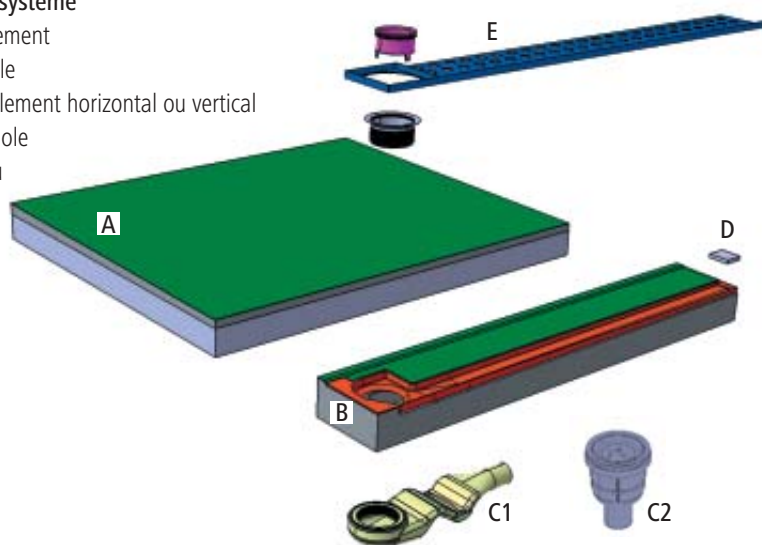

 **illbruck**
Sanitärtechnik.

illbruck SanTec AG
Industriestr. West 25
4614 Hägendorf SO
Suisse
Tél. +41 (0)62 216 40 44
Fax +41 (0)62 216 40 43
illbruck-santec@bluewin.ch
www.illbruck-sanitaer Technik.com